

# Dynapac D.ONE

## Compactadores de Valeta



### Características técnicas

Massa	
Peso operacional	1.595 kg
Basic mass	1.585 kg
Axle load, avg.	798 kg

Tração	
Speed 1, forward /reverse	1,2 km/h
Speed 2, forward /reverse	2,8 km/h
Subida de rampa (sem vibração)	55 %
Subida de rampa (com vibração)	45 %

Compactação	
Força centrífuga (diant/tras)	72/36 kN
Amplitude (frente/trás)	1,12/0,56 mm
Frequency	42/42 Hz

Motor	
Fabricante/Modelo	Kohler KDW 1003
Potência nominal, ISO 3046	12,8 kW @ 2.600 rpm
Número de cilindros	3
Tanque de combustível	24 litros
Consumo de combustível /h	3,2 litros
Emissões	Stage V, TIER4f
Tipo	Refrigerado a água, diesel

Sistema de acionamento	
Drive system	Hidrostático
Freio de serviço	Hidrostático
Freio de emergência/Estacionamento	Hidromecânica

Verifique o seu distribuidor local em nosso site [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)


As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

# Dynapac D.ONE

## Compactadores de Valeta



### Características técnicas

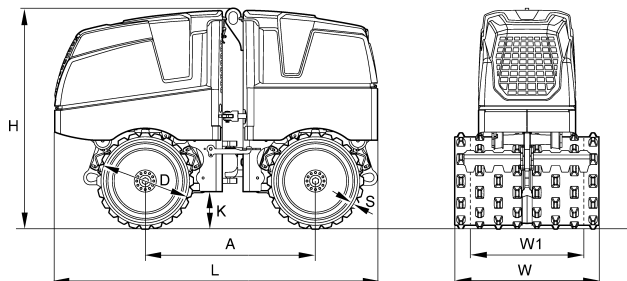

#### Dimensões

A. Distância entre eixos	1000 mm
D. Diâmetro do cilindro	520 mm
H. Height	1275 mm
K. Vão livre	197 mm
L. Comprimento	1897 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	16 mm
W. Largura do cilindro	850 mm
W1. Largura do cilindro	610 mm



#### Equipamentos standard

- Direcção articulada hidrostática
- Controlo remoto por rádio/cabo
- Sistema de zonas activas
- Extensão do tambor (610/850 mm)
- Sistema de vibração bidireccional
- Duas gamas de velocidade de viagem
- Duas amplitudes
- Dois raspadores por tambor
- Controlo automático de vibrações
- Modo ECO
- Desligamento automático em caso de baixo nível de óleo
- Desligamento automático do motor em caso de ângulo de inclinação de 45
- Arranque eléctrico
- Capô para serviço pesado
- Jacking de ponto único



#### Opcionais

- Óleo hidráulico especial
- Tambor liso (-45 kg Gama 1,59/0,86 mm)
- Carregador portátil para bateria de controlo remoto
- Raspador regulável 610/850 mm
- Kit de serviço

Verifique o seu distribuidor local em nosso site [www.dynapac.com.br](http://www.dynapac.com.br)

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.